

SOLUCIONES DE ASPIRACIÓN
PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



POR QUÉ ELEGIR UN ASPIRADOR DELFIN?



- ✓ **ELIMINACIÓN** en seguridad del polvo
- ✓ Mayor **AUTONOMÍA** de trabajo y **AHORROS** de tiempo
- ✓ Respeto por **NORMAS DE SEGURIDAD**
- ✓ **EFICIENCIA y DURABILIDAD** incluso con un uso intensivo
- ✓ **CALIDAD CERTIFICADA**
- ✓ **VERSATILIDAD y SIMPLICIDAD** de uso
- ✓ Seguridad certificada para el **OPERADOR**
- ✓ Soluciones **PERSONALIZADAS**



APPLICAZIONI



Aplicación con
LISADORA



Aplicación con
ESCARIFICADORA



Aplicación con
MAQUINA DE GRANELLADO



Aplicación con
HERRAMIENTA DE MANO



LIMPIEZA DE PISO
despues del trabajo



Aplicación con
PERFORADORA





LA GAMA



		MTL 301 DUST	MTL 202 DS	DM3 EL	DG70 EXP PN	802 WD - 802WXP	SEPARATORI LONGOPAC
Alimentación	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	230-50 1~	
Potencia	kW	1,15	2,3	3,45	5,5	2,3	
Caudal de aire	m³/h	180	360	540	530	360	
Filtro/Superficie	cat/m²	M PTFE/0,6	M PTFE/3	L /3	ANT M/8	Sacco/ 0,8 - /	
Sistema de recogida	lt	Contenedor 13lt	Contenedor 20lt	Contenedor 60lt	Contenedor 100lt	Contenedor 80lt	Longopac 20mt
Limpieza del filtro		DUSTOP	DUSTOP	Manual	Neumática	/	
Dimensiones y peso	cm-kg	46x48x85h-25	59x48x110h-35	67x66x134h-70	66x118x187h-180	53x59x106h-50	



NEW

XTRACTOR con recogida Longopac

		MTL 202 DS LP	DM3 EL LP	XTRACTOR 3BP	XTRACTOR 2BL	XTRACTOR 75 AF	XTRACTOR 55
Alimentazione	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	400-50/60 1~
Potenza	kW	2,3	3,45	3,45	2,2	7,5	5,5
Portata d'aria max.	m³/h	360	540	540	430	700	1600
Filtro/ Superficie	cat/m²	M PTFE/3	ANT M/3	M PTFE/5,7	M PTFE/5,7	M PTFE/8	M PTFE/20
Asp. Telescopico		Si	Si	Si	Si	No	No
Sistema di raccolta	lt	Longopac 20 mt	Longopac 20 mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt/ Contenedor 100lt
Sistema di pulizia filtro		DUSTOP	Manual	Neumática	Neumática	Neumática	Neumática
Dimensioni e peso	cm-kg	50x48x125h-50	80x66x155h-70	65x91x164h-140	65x91x172h-145	78x127x178h-215	86x190x161h-450

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



SISTEMA TELESCÓPICO CON MUELLES DE GAS


Permite una mayor facilidad de carga, descarga y manipulación en vehículos donde el espacio es limitado, reduciendo la altura total del aspirador hasta 25 cm.



FILTROS DE CLASE M/H CON RIVESTIMIENTO PTFE

Aumento de la eficacia de aspiración y de autonomía de trabajo. Mayor seguridad para el operador y garantía de limpieza del aire devuelto al ambiente.

Cumplimiento legal de las normas de seguridad.

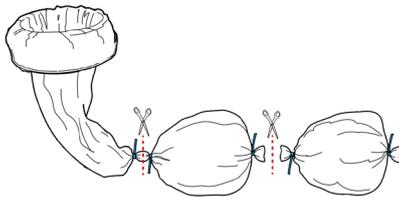

SISTEMA DE RECOGIDA LONGOPAC

Sistema de embolsamiento continuo de 20 metros que permite ajustar la longitud según sea necesario, evitando totalmente el contacto entre el polvo fino y el operador.



CERTIFICADOS TÜV y ASBESTOS FILTROS DE CLASE H14

Garantía de calidad certificada por un organismo externo



También es adecuado para la aspiración de **Sílice**.



DELFIN: UNA HISTORIA DE ÉXITO

Delfin fue fundada hace más de veinte años por la pasión de su fundador, Antonino Siclari, por el sector de la aspiración industrial.

Desde entonces, Delfin no ha dejado de trabajar para ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y eficientes con la mejor calidad y diseño, resolviendo problemas de aspiración para profesionales e industrias en todo el mundo.



DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.IT

