


SOLUTIONS D'ASPIRATION POUR
TRAITEMENT DES SURFACES
ET SOLS



POURQUOI CHOSIR UN ASPIRATEUR DELFIN?



- ✓ **ELIMINATION**
en sécurité des poussières
- ✓ **AUTONOMIE** et
ECONOMIE de travail
- ✓ Respect des
NORMES DE SECURITE
- ✓ **EFFICACITE** et **DUREE**
même avec un usage
intensif
- ✓ **QUALITE CERTIFIEE**
- ✓ **SOLIDITE, VERSATILITE**
et **SEMPLICITE**
dans l'utilisation
- ✓ Sécurité certifiée pour
l'**OPERATEUR**
- ✓ Solutions
PERSONNALISEES

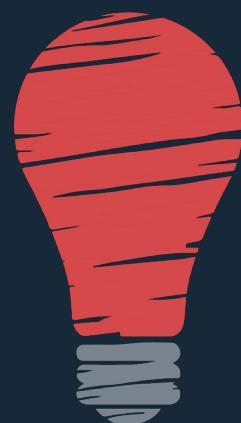

APPLICATIONS



Application avec
PONCEUSE pour sol



Application avec
FRAISEUSE SOL



Application avec
GRENAILLEUSE



Application avec
OUTIL MANUEL



NETTOYAGE DU SOL
à traitement terminé



Application avec
CAROTTEUSE





LA GAMME



		MTL 301 DUST	MTL 202 DS	DM3 EL	DG70 EXP PN	802 WD 802WXP	SEPARATEURS LONGOPAC
Alimentation	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	230-50 1~	
Puissance	kW	1,15	2,3	3,45	5,5	2,3	
Débit d'air max.	m³/h	180	360	540	530	360	
Filtre/Surface	cat/m²	M PTFE/0,6	M PTFE/3	L /3	ANT M/8	Sac/ 0,8 - /	
Système de récolte	lt	Cuve 13lt	Cuve 20lt	Cuve 60lt	Cuve 100lt	Cuve 80lt	Longopac 20mt
Système de nettoyage du filtre		DUSTOP	DUSTOP	Manuel	Pneumatique	/	
Dimensions et poids	cm-kg	46x48x85h-25	59x48x110h-35	67x66x134h-70	66x118x187h-180	53x59x106h-50	



NEW

XTRACTOR avec système d'ensachage

		MTL 202 DS LP	DM3 EL LP	XTRACTOR 3BP	XTRACTOR 2BL	XTRACTOR 75 AF	XTRACTOR 55
Alimentation	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	400-50/60 1~
Puissance	kW	2,3	3,45	3,45	2,2	7,5	5,5
Débit d'air max.	m³/h	360	540	540	430	700	1600
Filtre/ Surface	cat/m²	M PTFE/3	ANT M/3	M PTFE/5,7	M PTFE/5,7	M PTFE/8	M PTFE/20
Asp. Télésopique		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Système de récolte	lt	Longopac 20 mt	Longopac 20 mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt	Longopac 20mt/ Cuve 100lt
Système de nettoyage du filtre		DUSTOP	Manuel	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Dimensions et poids	cm-kg	50x48x125h-50	80x66x155h-70	65x91x164h-140	65x91x172h-145	78x127x178h-215	86x190x161h-450

SOLUTIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES



SYSTEME TELESCOPIQUE AVEC RESSORTS A GAS


Ce système simplifie le chargement, le déchargement et la manutention sur les véhicules où l'espace est limité, en réduisant la hauteur totale de l'aspirateur jusqu'à 25 cm.



FILTRES DE CATEGORIE M/H AVEC REVETEMENT EN PTFE

Majeure efficacité d'aspiration et autonomie du travail.
Majeure sécurité pour l'opérateur et garantie du nettoyage de l'air en sortant.

Conformité aux normes des sécurité.

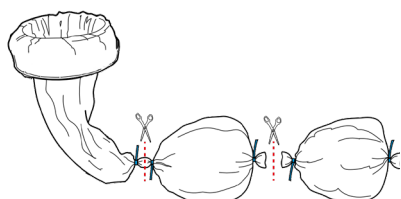

SYSTEME DE RECOLTE LONGOPAC

Système d'ensachage continu de 20 mètres totaux qui permet de régler le poids et la longueur selon les besoins, en prévenant totalement le contact entre la poussière fine et l'opérateur.



CERTIFICATS TÜV ET AMIANTE FILTRES EN CLASSE H14

Qualité certifiée par une institution externe.



Indiqué pour l'aspiration de **Silice**.



DELFIN: UNE HISTOIRE DE SUCCES

Delfin à été fondée il y a presque trente ans de la passion de son fondateur Antonino Siclari, pour le secteur de l'aspiration industrielle.

Depuis, il n'a jamais cessé de travailler pour offrir à ses clients des solutions efficaces et innovantes, de haute qualité et de conception, en résolvant les problèmes d'aspiration pour les industries du monde entier.

Chaque jour, nous créons des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des nos produits, assurer la sécurité et augmenter la productivité. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le monde entier, avec filiales directes, dealers et partenaires exclusifs qui représentent notre marque, fournissent nos produits et garantissent le support à nos clients.



DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.IT

Suivez-nous:

