



MTL301 1/3D

ATEX-ZERTIFIZIERTER INDUSTRIESAUGER

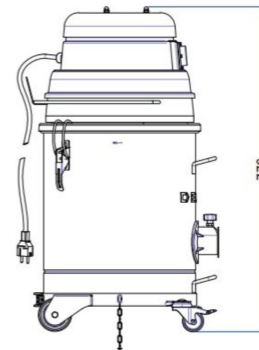

Filterkategorie:

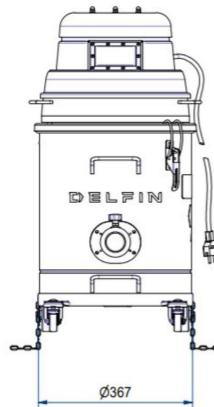

DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)

EIGENSCHAFTEN

Für feine Stäube

Sehr kompakt und leicht zu transportieren

Behälter aus Edelstahl AISI304

Antistatischer Polyesterfilter Staubblasser M

Ex tb Dust Tight IP64-zertifizierter Motorkopf, ATEX-geprüftes Zubehör und nichtmetallische Komponenten

Einhaltung der EN IEC 62784:2018 für Zone 22

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfin.de
info@delfin.de

TECHNISCHE DATEN

 OPTIONAL

		MTL301Z22-001
Einsatzbereich		ATEX Zone: 20 Internal/22 External
EX-Kennzeichnung		II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc
ATEX-Zone - Kat.		1/3D (20 int/22 ext)
Leistung	V	230
Spannung	kW	1.1
Frequenz	Hz	50/60
Stromaufnahme	A	5
Durchmesser Sauganschluss	mm	50
Behälterkapazität	l	40
Geräuschpegel	dB(A)	74
Abmessungen	cm	40x44x78h
Gewicht	kg	26
Max. Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Dauerhafter Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Max. Luftleistung	m ³ /h	180
Motortyp		Wechselstrom-Bypassmotor
Hauptfilter		Sternfilter
Filterfläche Hauptfilter	cm ²	4000
Durchmesser Hauptfilter	mm	360
Filtermedium Hauptfilter		Polyester
Staubklasse (IEC 60335-2-69)		ANT M
Absolutfilter HEPA Filter		Standard
Filterfläche Absolutfilter	cm ²	11000
Abscheidegrad (EN 1822-5)		H14 Filtrationseffizienz: 99.995% bei 0,18 µm



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
MTL301Z22-001	MTL 301 EX 1/3D - IECEx AC/DC 1BP 40L X H KIT 40

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED