


DBF 5 ACD

UNIDAD DE SUCCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES COMPACTA CERTIFICADA ATEX



Categoría de filtro

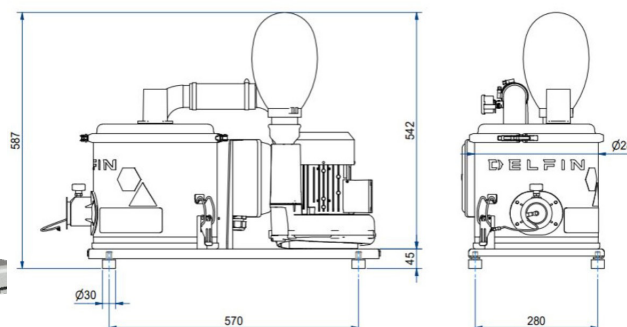

CARACTERÍSTICAS

Unidad de succión fija a bordo de la máquina

Construcción compacta y horizontal

Construcción completamente de acero

Cartucho de filtro M y H14

Componentes modulares para instalación en maquinaria y líneas de producción. Altamente modular y adecuado para integración en máquinas OEM y líneas de producción. Soplador de canal lateral hermético al polvo y panel de control certificados Ex

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.


DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATOS TÉCNICOS

		ACDDBF05-001
Zona de uso		Entorno no clasificado
Marcado		II 1/-D Ex h IIC T135 °C (interno) Da / -
Categoría Ex		1/- D (ACD)
Voltaje	V	400
Potencia	kW	0.37
Frecuencia	Hz	50
Consumo de corriente	A	1.04
Diámetro de la entrada de succión	mm	50
Capacidad del depósito	L.	15
Nivel de ruido	dB(A)	65
Dimensiones	cm	75x34x42h
Peso	kg	30
Protección eléctrica	IP	65
Altura de aspiración máxima	mmH2O	1500
Altura de elevación continua	mmH2O	1100
Flujo de aire máximo	m³/h	100
Tipo de motor		Turbina trifásica
Filtro primario		Saco
Superficie del filtro primario	cm2	2000
Diámetro del filtro primario	mm	280
Medio filtrante primario		Poliéster
Clase de filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro HEPA absoluto		Incluido
Clase de filtro absoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% de eficiencia según el método MPPS
Válvula de alivio de presión		Incluido

OPCIONAL

Código	Descripción
X	Recipiente de acero inoxidable AISI 304
XXX	Bastidor de cámara, contenedor y carro en acero inoxidable AISI 304

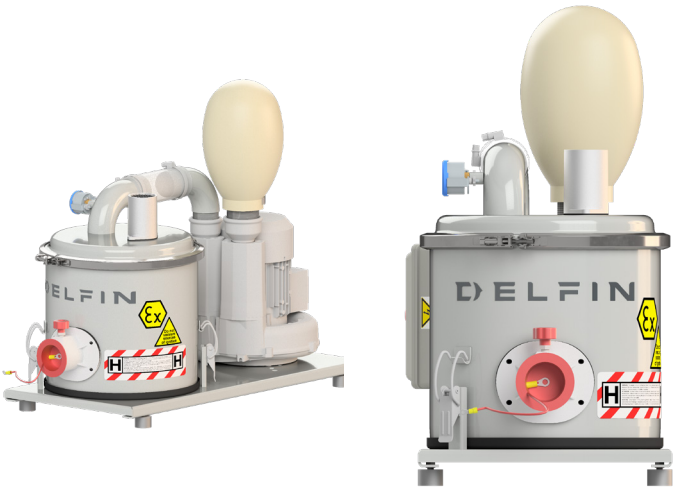

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

CÓDIGO DE MÁQUINA	DESCRIPCIÓN
ACDDBF05-001	DBF 05 1/-D H

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.