



DG VL 125 SE MAN

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA APLICACIONES PESADAS Y CONTINUAS

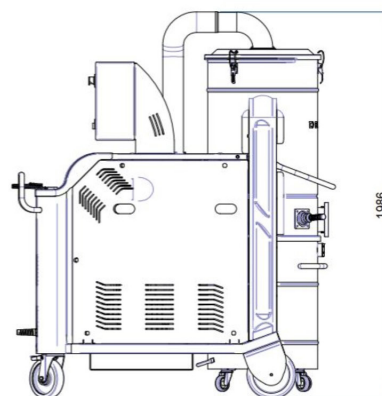

Categoría de filtro

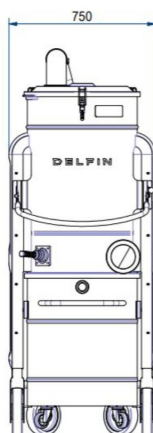

CARACTERÍSTICAS

Polvo y sólidos

Construcción industrial con alta durabilidad y fácil mantenimiento, con bolsillos para montacargas
Construcción completa en acero pintado

Sistema de limpieza de filtro con sacudidor manual

Servicio continuo, no requiere mantenimiento

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

DATOS TÉCNICOS

		DGVL125SEMAN-001
Voltaje	V	400
Potencia	kW	12.6
Frecuencia	Hz	50
Consumo de corriente	A	23.3
Diámetro de la entrada de succión	mm	120
Capacidad del depósito	L.	160
Nivel de ruido	dB(A)	76
Dimensiones	cm	170x75x200h
Peso	kg	290
Protección eléctrica	IP	65
Altura de aspiración máxima	mmH ₂ O	5100
Altura de elevación continua	mmH ₂ O	4600
Flujo de aire máximo		520
Tipo de motor		Turbina trifásica
Filtro primario		Star
Carga de filtro primario	m³(m²/h)	74
Superficie del filtro primario	cm2	70000
Diámetro del filtro primario	mm	560
Medio filtrante primario		Poliéster
Clase de filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema de limpieza del filtro		Manual
Filtro HEPA absoluto		Opcional
Área del filtro absoluto	cm2	52500
Clase de filtro absoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% de eficiencia según el método MPPS
Válvula de alivio de presión		Incluido

CÓDIGO DE MÁQUINA	DESCRIPCIÓN
DGVL125SEMAN-001	DG VL 110 SE MANUAL 160L DT DS

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

OPCIONAL

Código	Descripción
H	Filtro absoluto H14 adicional
M PTFE	Filtro clase M con recubrimiento de PTFE
CRONOMETRADO	Agitación automática y cronometrada del filtro
X	Recipiente de acero inoxidable AISI 304
XX	Recipiente de acero y cámara de filtro en acero inoxidable AISI 304
MT	Puesta a tierra
LOC/REM (ATEX+25%)	Control remoto (con panel eléctrico de 24V si no está presente) +25% ATEX
HARDOX	Placa reforzada para la cámara del filtro
MONTADO EN EL SUELO	Bastidor de suelo fijo



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TO
RESERVADOS