

DM2 1/2D

ASPIRADORA INDUSTRIAL CERTIFICADA ATEX PARA SUCCIÓN DE POLVO CONDUCTIVO



Categoría de filtro



CARACTERÍSTICAS


Polvo y sólidos / apta para trabajar en zona 21-22 (cat. 2D-3D)

Compacto y móvil

Depósito de acero inoxidable AISI304

Poliéster, filtro antiestático clase M, sistema de limpieza manual de filtro integrado

Cabezal certificado Ex tb hermético al polvo IP64, accesorios y piezas no metálicas probadas ATEX

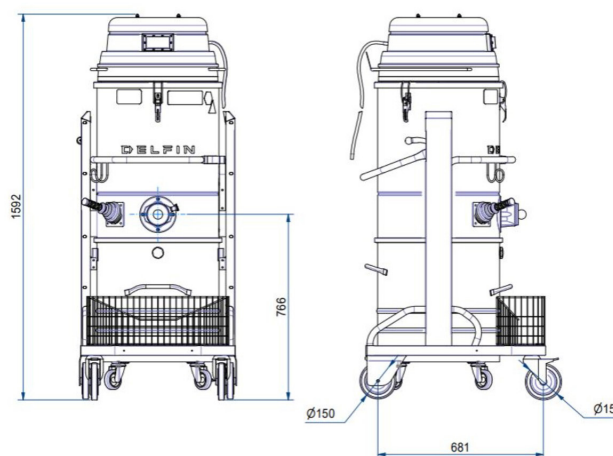

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL

		DM2Z21-001
Zona de uso		Zona ATEX: 20 Interna/21 Externa
Marcado		II 1/2D Ex h tb IIIC T80 °C (Int) /T95 °C (ext) Da/Db
Categoría Ex		1/2D (20 int./22 ext.)
Voltaje	V	230
Potencia	kW	2.2
Frecuencia	Hz	50/60
Consumo de corriente	A	16
Diámetro de la entrada de succión	mm	80
Capacidad del depósito	L.	100
Nivel de ruido	dB(A)	76
Dimensiones	cm	66x83x160h
Peso	kg	87
Altura de aspiración máxima	mmH2O	2250
Altura de elevación continua	mmH2O	2250
Flujo de aire máximo	m³/h	430
Tipo de motor		Monofásico sin escobillas
Filtro primario		Star
Carga de filtro primario	m³(m²/h)	143
Superficie del filtro primario	cm2	30000
Diámetro del filtro primario	mm	500
Medio filtrante primario		Poliéster
Clase de filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema de limpieza del filtro		Manual
Filtro HEPA absoluto		Estándar
Área del filtro absoluto	cm2	26000
Clase de filtro absoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% de eficiencia según el método MPPS

CÓDIGO DE MÁQUINA	DESCRIPCIÓN
DM2Z21-001	DM2 EX 1/2D - IECEX AC/DC 2BL 100L DT DS X H KIT 50

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS