

ASPIRADOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO CERTIFICADO ATEX



Categoria de filtro



Polvo fino


Compacto y móvil

Depósito de acero inoxidable AISI304

Poliéster, filtro antistático clase M

Cabezal certificado Ex tb hermético al polvo IP64, accesorios y piezas no metálicas probadas ATEX

Cumple con EN IEC 62784:2018 para Zona 22

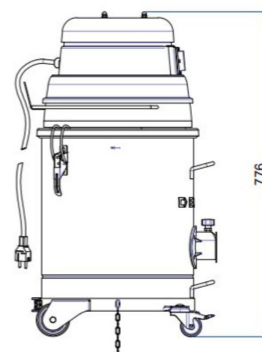

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL

		MTL301Z22-001
Zona de uso		Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa
Marcado		II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc
Categoría Ex		1/3D (20 int/22 ext)
Voltaje	V	230
Potencia	kW	1.1
Frecuencia	Hz	50/60
Consumo de corriente	A	5
Diámetro de la entrada de succión	mm	50
Capacidad del depósito	L.	40
Nivel de ruido	dB(A)	74
Dimensiones	cm	40x44x78h
Peso	kg	26
Altura de aspiración máxima	mmH2O	2500
Altura de elevación continua	mmH2O	2500
Flujo de aire máximo	m³/h	180
Tipo de motor		Bypass monofásico
Filtro primario		Star
Superficie del filtro primario	cm2	4000
Diámetro del filtro primario	mm	360
Medio filtrante primario		Poliéster
Clase de filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro HEPA absoluto		Estándar
Área del filtro absoluto	cm2	11000
Clase de filtro absoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% de eficiencia según el método MPPS



CÓDIGO DE MÁQUINA	DESCRIPCIÓN
MTL301Z22-001	MTL 301 EX 1/3D - IEC EX AC/DC 1BP 40L X H KIT 40

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.