

DGVL 125 MANUAL 1/3D

ASPIRADOR INDUSTRIAL CERTIFICADO ATEX SOBRE RUEDAS PARA POLVO,
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS




Categoría de filtro



DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)



24 hour continuous service
servizio continuativo 24h

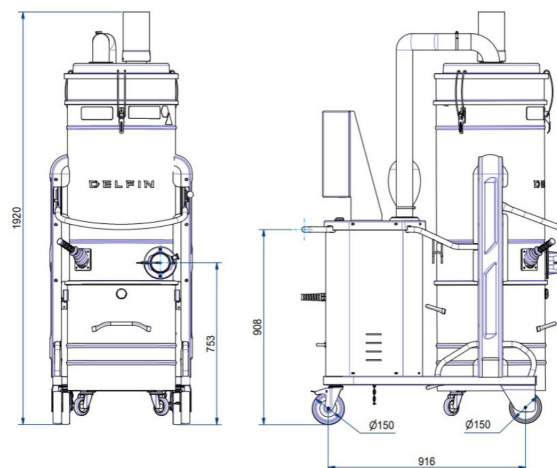

CARACTERÍSTICAS

Polvo y sólidos

Construcción industrial con alta durabilidad y fácil mantenimiento

Estructura de acero pintado con soporte para accesorios de ABS

Poliéster antielectrostático clase M con limpieza manual de filtro integrada

Soplador de canal lateral certificado Ex tb

Cumple con EN IEC 62784:2018 para Zona 22

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD

Todos los datos mencionados en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS

DATOS TÉCNICOS

 OPCIONAL

		Z22DGV125MAN-001-001
Zona de uso		Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa
Marcado		II 1/3D Ex h IIIC T135 °C (Int) /T195 °C (ext) Da/ Dc
Categoría EX		1/3D (20 int/22 ext)
Tensión	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia, consumo de corriente	kW - A	12,6 - 23,3
Protección eléctrica	IP	65
Válvula de alivio de presión		Incluido
Altura de aspiración máxima	mmH ₂ O	3600 / 2900
Caudal de aire máximo	m ³ /h	1050
Entrada de aspiración	mm	120
Capacidad	lt.	160
Nivel de ruidoL	dB(A)	78
Dimensiones	cm	170 x 75 x 240 h
Peso	kg	430
PFiltro primario		Star
Superficie - diámetro	cm ² -mm	70.000 - 560
Material filtrante: Clase (IEC 60335-2-69) ²		Poliéster - ANT M
Carga de aire en el filtro	m ³ (m ² /h)	150
Sistema de limpieza		Manual
Filtro de clase H-HEPA		Estándar
Superficie filtrante	cm ²	90.000
Grado de filtración		H14 con 99,995% de eficiencia según el método MPPS

CÓDIGO DE MÁQUINA	DESCRIPCIÓN
Z22DGV125MAN-001-001	DG VL 125 MANUAL 1/3D 160L DT DS H X