

DBF 10 ACD

UNITÉ D'ASPIRATION INDUSTRIELLE FIXE ET COMPACTE POUR L'EXTRACTION DIRECTE SUR LES MACHINES ET LES LIGNES AUTOMATISÉES. CLASSÉ ACD.



Catégorie de filtre :



CARACTÉRISTIQUES


Unité d'aspiration fixe intégrée à la machine

Construction compacte et horizontale

construction entièrement en acier

Cartouche filtre M et H14

Composants modulaires pour installation sur machines et lignes de production. Très modulaire et adapté à l'intégration dans des machines OEM et des lignes de production.

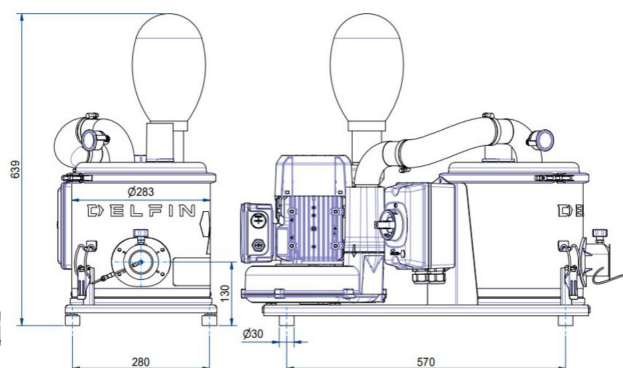

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

INFORMATIONS TECHNIQUES

		ACDDBF10-001
Zone d'utilisation		Environnement non classé
Marquage		II 1/-D Ex h IIIC T135 °C (interne) Da / -
Catégorie Ex		1/- D (ACD)
Tension	V	400
Alimentation	kW	0.95
Fréquence	Hz	50
Consommation électrique	A	2.1
Diamètre de l'entrée d'aspiration	mm	50
Capacité du réservoir	L.	15
Niveau sonore	dB(A)	70
Dimensions	cm	76x34x45h
Poids	kg	35
Protection électrique	IP	65
Hauteur d'aspiration max.	mmH2O	2000
Hauteur de refoulement en continu	mmH2O	1800
Débit d'air maximal	m³/h	150
Type de moteur		Soufflante à canal latéral
Filtre primaire		Sac
Surface du filtre principal	cm2	2000
Diamètre du filtre principal	mm	280
Média filtrant principal		Polyester
Classe de filtre (IEC 60335-2-69) filtre principal		ANT M
Classe du filtre absolu (EN 1822-5)		H14 avec une efficacité de 99,995 % selon la méthode MPPS
Soupape de sécurité		Inclus

EN OPTION

Code	Description
X	Récipient en acier inoxydable AISI 304
XXX	Châssis de chambre, bac et chariot en acier inoxydable AISI 304



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TOUS DROITS RÉSERVÉS

CODE MACHINE	DESCRIPTION
ACDDBF10-001	DBF 10 1/-D H

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.