



DG VL 125 SE MAN

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR APPLICATIONS LOURDES ET CONTINUES

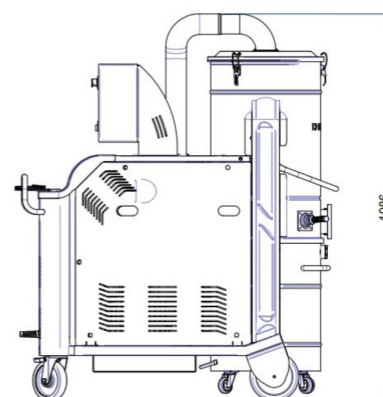

Catégorie de filtre :

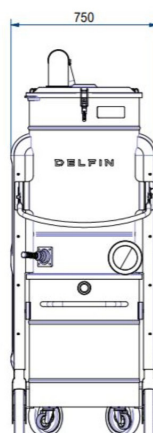

CARACTÉRISTIQUES

Poussières et solides

Construction industrielle avec haute durabilité et entretien facile, avec fourreaux pour chariot élévateur
Construction entièrement en acier peint

Système de nettoyage du filtre à secoueur manuel

Service continu, aucun entretien requis

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

INFORMATIONS TECHNIQUES

		DGVL125SEMAN-001
Tension	V	400
Alimentation	kW	12.6
Fréquence	Hz	50
Consommation électrique	A	23.3
Diamètre de l'entrée d'aspiration	mm	120
Capacité du réservoir	L.	160
Niveau sonore	dB(A)	76
Dimensions	cm	170x75x200h
Poids	kg	290
Protection électrique	IP	65
Hauteur d'aspiration max.	mmH ₂ O	5100
Hauteur de refoulement en continu	mmH ₂ O	4600
Débit d'air maximal		520
Type de moteur		Turbine triphasée
Filtre primaire		Star
Charge du filtre primaire	m ³ (m ² /h)	74
Surface du filtre principal	cm2	70000
Diamètre du filtre principal	mm	560
Média filtrant principal		Polyester
Classe de filtre (IEC 60335-2-69) filtre principal		ANT M
Système de nettoyage du filtre		Manuel
Filtre HEPA absolu		Facultatif
Surface du filtre absolu	cm2	52500
Classe du filtre absolu (EN 1822-5)		H14 avec une efficacité de 99,995 % selon la méthode MPPS
Soupape de sécurité		Inclus

CODE MACHINE	DESCRIPTION
DGVL125SEMAN-001	DG VL 125 SE MANUEL 160L DT DS

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

EN OPTION

Code	Description
H	Filtre absolu H14 supplémentaire
M PTFE	Filtre classe M avec revêtement PTFE
MINUTÉ	Secouage automatique et minuté du filtre
X	Récipient en acier inoxydable AISI 304
XX	Récipient en acier et chambre de filtre en acier inoxydable AISI 304
MT	Mise à la terre
LOC/REM (ATEX+25%)	Télécommande (avec panneau électrique 24V si non présent) +25% ATEX
HARDOX	Plaque renforcée pour chambre de filtre
À POSER AU SOL	Châssis fixe au sol



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TOUS D