


MTL301 1/3D

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASÉ CERTIFIÉ ATEX ZONE 22



Catégorie de filtre :

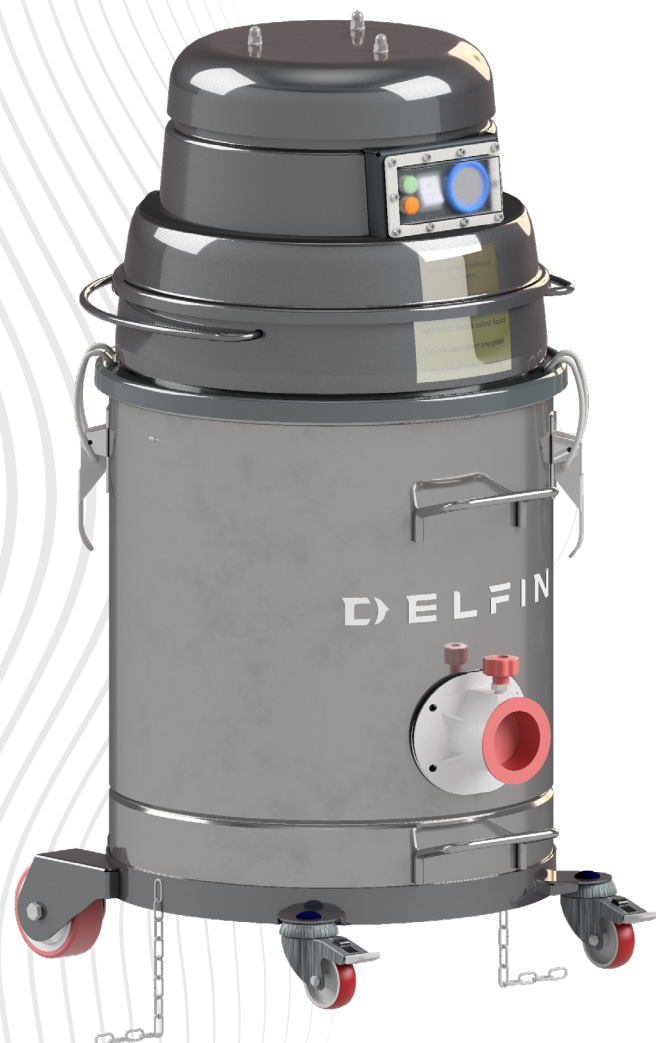

DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)

CARACTÉRISTIQUES

Poussières fines



Compact et mobile

Cuve en acier inoxydable AISI304

Polyester, Filtre antistatique Classe M

Tête certifiée Ex tb étanche à la poussière IP64, accessoires et pièces non métalliques testés ATEX

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la Zone 22

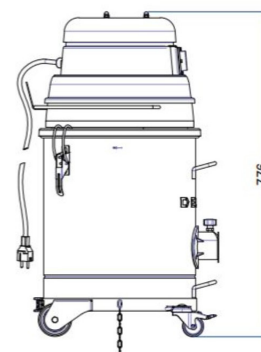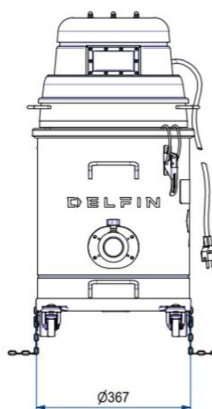

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

INFORMATIONS TECHNIQUES

00
0+ EN OPTION

		MTL301Z22-001
Zone d'utilisation		Zone ATEX : 20 Interne/22 Externe
Marquage		II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc
Catégorie Ex		1/3D (20 int/22 ext)
Tension	V	230
Alimentation	kW	1.1
Fréquence	Hz	50/60
Consommation électrique	A	5
Diamètre de l'entrée d'aspiration	mm	50
Capacité du réservoir	L.	40
Niveau sonore	dB(A)	74
Dimensions	cm	40x44x78h
Poids	kg	26
Hauteur d'aspiration max.	mmH2O	2500
Hauteur de refoulement en continu	mmH2O	2500
Débit d'air maximal	m³/h	180
Type de moteur		Bypass monophasé
Filtre primaire		Star
Surface du filtre principal	cm2	4000
Diamètre du filtre principal	mm	360
Média filtrant principal		Polyester
Classe de filtre (IEC 60335-2-69) filtre principal		ANT M
Filtre HEPA absolu		Standard
Surface du filtre absolu	cm2	11000
Classe du filtre absolu (EN 1822-5)		H14 avec une efficacité de 99,995 % selon la méthode MPPS



CODE MACHINE	DESCRIPTION
MTL301Z22-001	MTL 301 EX 1/3D - IECEx AC/DC 1BP 40L X H KIT 40

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.