



DGVL 125 MANUEL 1/3D

ASPIRATEUR INDUSTRIEL CERTIFIÉ ATEX POUR POUSSIÈRES ET MATIÈRES SOLIDES

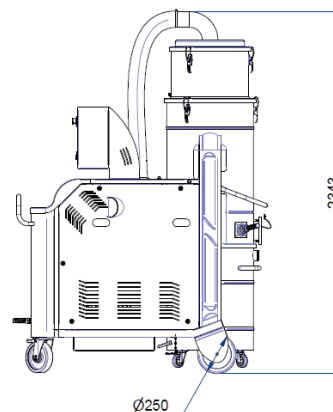

24 hour continuous service
servizio continuativo 24h

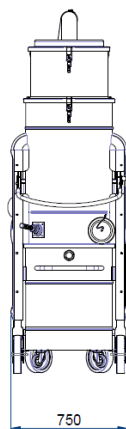

Catégorie de
filtre :



DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)

CARACTÉRISTIQUES

Poussières et solides

Construction industrielle avec haute durabilité et entretien facile

Construction en acier peint avec porte-accessoires en ABS
Polyester antistatique classe M avec nettoyage manuel du filtre intégré

Ventilateur à canal latéral certifié Ex

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la Zone 22

Toutes les données mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD

INFORMATIONS TECHNIQUES

 EN OPTION

		Z22DGVLI25MAN-001
Zone d'utilisation		Zone ATEX : 20 Interne/22 Externe
Marquage		II 1/3D Ex h IIIC T135 °C (int.) / T195 °C (ext.) Da/ Dc
Catégorie EX		1/3D (20 int/22 ext)
Tension	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance, consommation de courant	kW - A	12,6 - 23,3
Protection électrique	IP	65
Soupape de sécurité		Inclus
Hauteur d'aspiration max.	mmH ₂ O	3600 / 2900
Débit d'air max.	m ³ /h	1050
Entrée d'aspiration	mm	120
Capacité	lt.	160
Niveau sonoreL	dB(A)	78
Dimensions	cm	170 x 75 x 240 h
Poids	kg	430
PFiltre primaire		Star
Surface - diamètre	cm ² -mm	70.000 - 560
Matériau filtrant - Classe (CEI 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Débit d'air sur le filtre	m ³ (m ² /h)	150
Système de nettoyage		Manuel
Filtre de classe H-HEPA		Standard
Surface filtrante	cm ²	90.000
Grade du filtre		H14 avec une efficacité de 99,995 % selon la méthode MPPS

CODE MACHINE	DESCRIPTION
Z22DGVLI25MAN-001	DG VL 125 MANUEL 1/3D 160L DT DS H X