


DBF 5 ACD

UNITÀ ASPIRANTE INDUSTRIALE COMPATTA FISSA PER L'ASPIRAZIONE DIRETTA SU MACCHINARI E LINEE AUTOMATICHE. CLASSIFICATO ACD.



Categoria filtro:

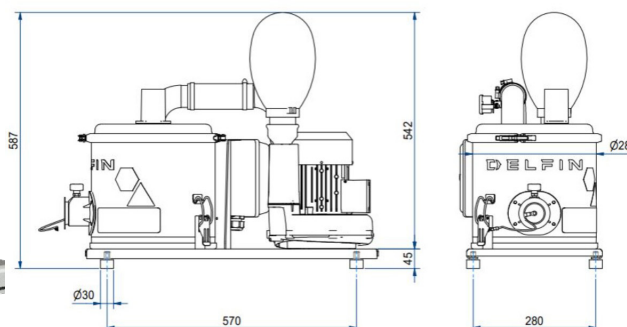

CARATTERISTICHE

Unità di aspirazione fissa a bordo macchina

Costruzione compatta e orizzontale

costruzione completamente in acciaio

Cartuccia filtro M e H14

Componenti modulari per l'installazione su macchinari e linee di produzione. Altamente modulare e adatto all'integrazione in macchine OEM e linee di produzione. Soffiante a canale laterale e quadro elettrico certificati Ex e a tenuta di polvere

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

		ACDDBF05-001
Zona di utilizzo		Ambiente non classificato
Marcatura		II 1/-D Ex h IIC T135°C (interno) Da / -
Categoria Ex		1/- D (ACD)
Voltaggio	V	400
Alimentazione	kW	0.37
Frequenza	Hz	50
Assorbimento di corrente	A	1.04
Diametro bocchettone aspirazione	mm	50
Capacità contenitore	L.	15
Livello di rumorosità	dB(A)	65
Dimensioni	cm	75x34x42h
Peso	kg	30
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	1500
Depressione in continuo	mmH2O	1100
Portata d'aria massima	m³/h	100
Tipo di motore		Turbina a canale laterale
Filtro primario		Sacco
Superficie del filtro primario	cm2	2000
Diametro filtro primario	mm	280
Media filtrante primario		Poliestere
Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro HEPA assoluto		Incluso
Classe di filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS
Valvola limitatrice		Incluso

OPTIONAL

Codice	Descrizione
X	Contenitore in acciaio inox AISI 304
XXX	Telaio camera, contenitore e carrello in acciaio inox AISI 304

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
ACDDBF05-001	DBF 05 1/-D H

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.