



AS 10

ASPIRASFRIDI INDUSTRIALI PER RITAGLI E SCARTI DI LAVORAZIONE

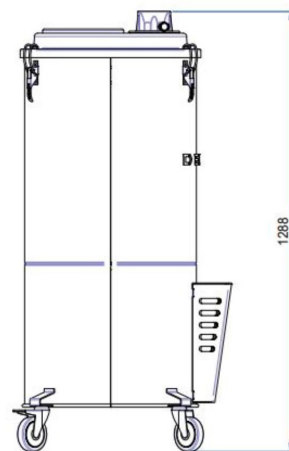

Categoria filtro:

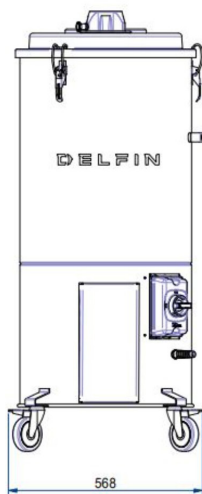

CARATTERISTICHE

Aspirazione di sfridi di produzione direttamente su macchinari di produzione / confezionamento ed industria tessile

Compatto e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Sacco in nylon

Motore esente da manutenzione ordinaria, idoneo a servizio continuativo 24/7

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		AS10-001
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	1.35
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	2.1
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	130
Rumorosità	dB(A)	68
Dimensione	cm	62x55x132h
Peso	kg	60
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	1900
Depressione in continuo	mmH2O	1800
Portata d'aria massima	m3/h	150
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		Sacco
Superficie filtrante filtro primario	cm2	500
Diametro del filtro primario	mm	660
Media filtrante filtro primario		Nylon
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		L

OPTIONAL

Codice	Descrizione
X	Contenitore acciaio inox AISI 304
MT	Messa a terra
SGB	Cestello grigliato



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
AS10-001	AS10

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it