



AS FIXE

ASPIRATORE INDUSTRIALE DA PARETE PER SCARICO LOCALIZZATO

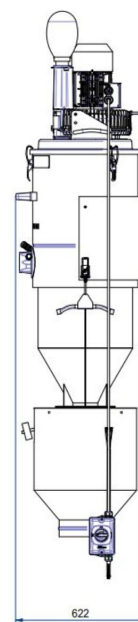

Categoria filtro:

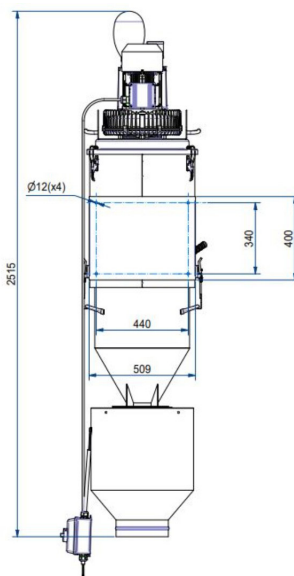

CARATTERISTICHE

Raccolta e scarico localizzato del materiale

Montato a muro o su struttura in acciaio (opzionale)

Costruzione completa in acciaio verniciato

Sistema di pulizia del filtro manuale

Scarico localizzato del materiale

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		ASFIXE-001
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	3,45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	6,9
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	45
Rumorosità	dB(A)	75
Dimensione	cm	70x62x252h
Peso	kg	60
Depressione massima	mmH2O	3200
Depressione in continuo	mmH2O	2600
Portata d'aria massima	m3/h	318
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		Tasche
Superficie filtrante filtro primario	cm2	30000
Diametro del filtro primario	mm	500
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		L
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Sistema di scarico		Scarico flangiato Ø150 con cono di convogliamento
Valvola limitatrice		Inclusa



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
ASFIXE-001	AS FIXE WITH BALANCED FLAP DISCHARGE Ø150/CON SCARICO BILANCIATO CON FLAP Ø150

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it