

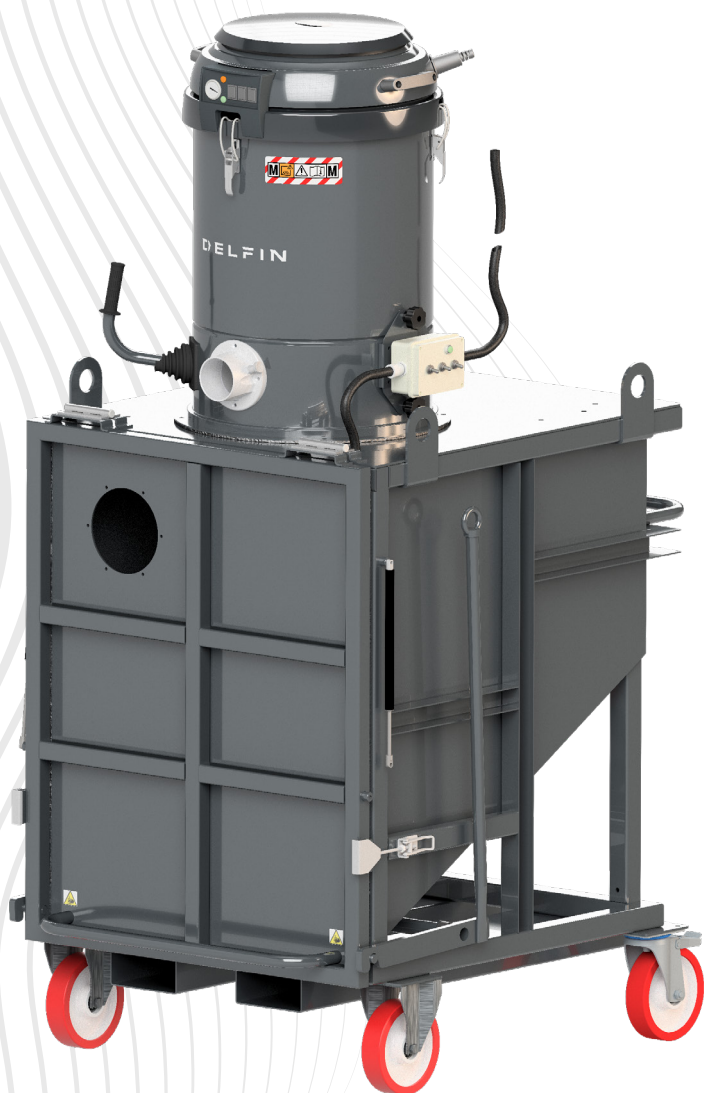


# C600 M

ASPIRATORI TRIFASE USO CONTINUO PER LA GESTIONE DI GRANDI VOLUMI DI MATERIALE

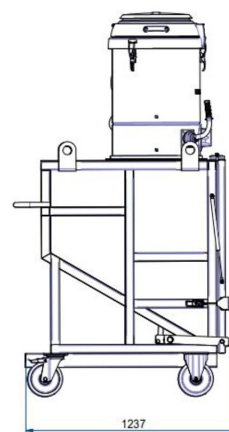

Categoria filtro:

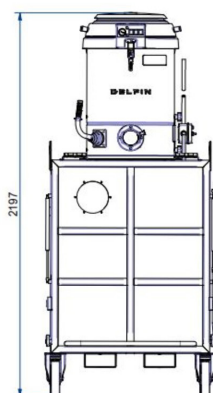

## CARATTERISTICHE

Grandi quantità di materiale

Costruzione industriale ad alta durabilità e facile manutenzione, con rinforzo per carrello elevatore  
Costruzione completa in acciaio verniciato

Sistema di pulizia del filtro manuale

Design compatto e scarico frontale del materiale

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD  
[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)  
[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)

## DATI TECNICI

 OPTIONAL

		C600M-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3.45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	15
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	600
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	100x130x224h
Peso	kg	380
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Tasche
Carico sul filtro primario	m3(m2/h)	110
Superficie filtrante filtro primario	cm2	49000
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Sistema di scarico		Scarico frontale



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
C600M-001	VACUUM SEPARATOR/CASSONETTO ASPIRANTE 600L 3 MOTORI

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com  
delfin@delfinvacuums.it