
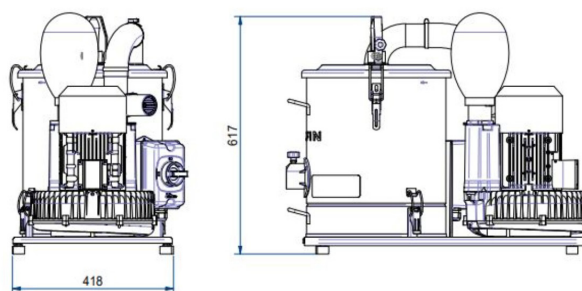


DBF20MAN-001

ASPIRASFRIDI INDUSTRIALE COMPATTO PER INTEGRAZIONE SU MACCHINARI E LINEE AUTOMATICHE

Categoria filtro:

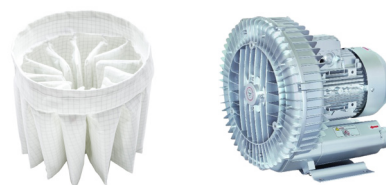

CARATTERISTICHE

Unita' di aspirazione fissa a bordo macchina

Compatta e sviluppata orizzontalmente

Costruzione completa in acciaio

Filtro stellare con sistema di pulizia manuale

Modularita degli elementi per installazione su macchinari e linee di produzione


COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		DBF20MAN-001
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	2.5
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	5.0
Diametro Bocchettone	mm	50
Capacità Contenitore	lt.	25
Rumorosità	dB(A)	70
Dimensione	cm	80x47x64h
Peso	kg	40
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	3000
Depressione in continuo	mmH2O	2200
Portata d'aria massima	m3/h	270
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		Tasche
Superficie filtrante filtro primario	cm2	8000
Diametro del filtro primario	mm	360
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia del filtro		Manuale

OPTIONAL

Codice	Descrizione
X	Contenitore acciaio inox AISI 304
XXX	Chassis camera, contenitore e carrello in acciaio inox AISI 304
MT	Messa a terra
SP	Unità aspirante monofase

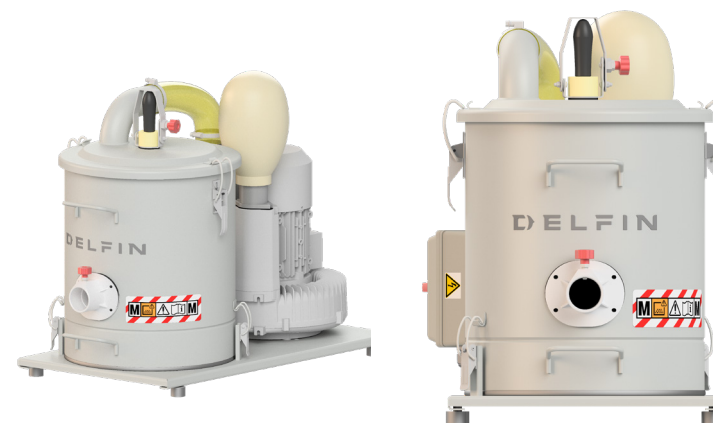

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DBF20MAN-001	DBF20 MANUAL CLEANING

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it