

DM2 BL 1/2D


ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX PER L'ASPIRAZIONE DI POLVERI CONDUTTIVE



Categoria filtro:



DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)

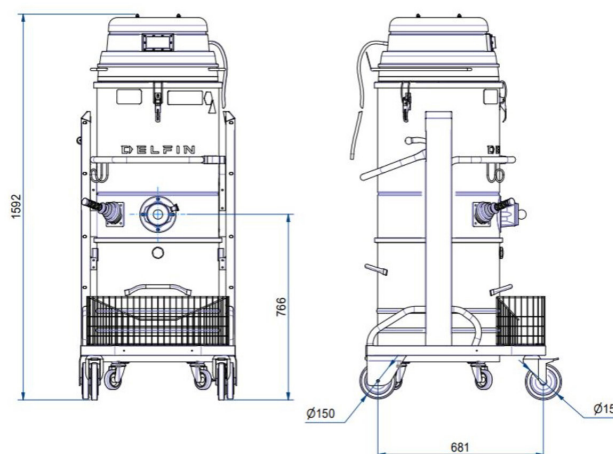

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi / adatto per lavorare in zona 21-22 (cat. 2D-3D)

Compatto e mobile

Serbatoio in acciaio inox AISI304

Poliestere, filtro antistatico classe M, sistema integrato di pulizia manuale del filtro

Testata certificata Ex Dust Tight IP64, accessori testati secondo ATEX e parti non metalliche

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

OPTIONAL

		DM2Z21-001
Zona di utilizzo		Zona ATEX: 20 Interna/21 Esterna
Marcatura		II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (est) Da/Db
Categoria Ex		1/2D (20 int/22 est)
Voltaggio	V	230
Alimentazione	kW	2.2
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento di corrente	A	16
Diametro bocchettone aspirazione	mm	80
Capacità contenitore	L.	100
Livello di rumorosità	dB(A)	76
Dimensioni	cm	66x83x160h
Peso	kg	87
Depressione massima	mmH2O	2250
Depressione in continuo	mmH2O	2250
Portata d'aria massima	m³/h	430
Tipo di motore		Monofase brushless
Filtro primario		Tasche
Carico filtro primario	m³(m²/h)	143
Superficie del filtro primario	cm2	30000
Diametro filtro primario	mm	500
Media filtrante primario		Poliestere
Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia filtro		Manuale
Filtro HEPA assoluto		Standard
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	26000
Classe di filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM2Z21-001	DM2 EX 1/2D - IECEx AC/DC 2BL 100L DT DS X H KIT 50

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI