



DM 40 WD

ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE

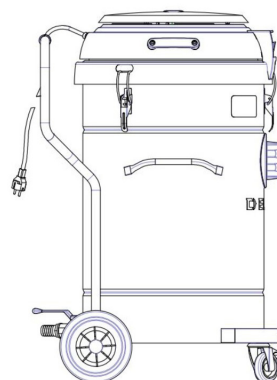

Categoria filtro:

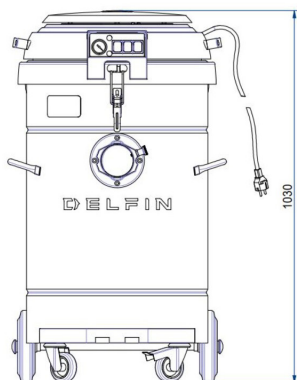

CARATTERISTICHE

Liquidi / Polveri

Compatto e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Doppio kit liquidi (PPL) & polveri standard

Scarico liquidi manuale e galleggiante

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		DM40WD-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3,45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	15
Altro Voltaggio disponibile	V	115
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	120
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	71X63X105h
Peso	kg	50
Depressione massima		2500
Depressione in continuo		2500
Portata d'aria massima		540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Sacco
Filtro primario solidi (dry)		Sacco
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry)		L
Superficie filtrante - filtro solidi (dry)	cm2	8000
Diametro del filtro solidi (dry)	mm	500
Media filtrante filtro primario solidi (dry)		Poliestere
Filtro primario Liquidi (wet)		Sacco
Superficie filtrante - filtro liquidi (wet)	cm2	8000
Diametro del filtro liquidi (wet)	mm	500
Media filtrante del filtro liquidi (wet)		Polipropilene
Filtrazione	µm	100
Sistema di scarico		Valvola di scarico

OPTIONAL

Codice	Descrizione
X	Contenitore acciaio inox AISI 304



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM40WD-001	DM40 WD - WET & DRY KIT 50

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it