


LC1100 WD

ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE PER CAMERA BIANCA



Categoria filtro:

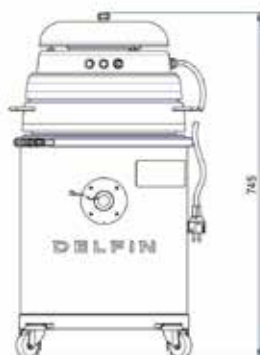

CARATTERISTICHE

Liquidi / Polveri

Molto compatti e facilissimi da trasportare

Costruzione completa in acciaio inox

Molteplici stadi di filtrazione, aria in uscita dall'aspiratore perfettamente pulita

Conforme fino a ISO4, conforme agli standard GMP, facile da pulire e disinfettare: autoclavabile (fino a 120 gradiC, esclusa la testata motore)

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		LC1100WD-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	1.1
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	5
Diametro Bocchettone	mm	40
Capacità Contenitore	lt.	40
Rumorosità	dB(A)	75
Dimensione	cm	42x48x75h
Peso	kg	27
Capacità Liquidi	lt.	25
Capacità Solidi	lt	40
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	180
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Sacco
Superficie filtrante filtro primario	cm2	3000
Diametro del filtro primario	mm	360
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		M PTFE
Filtro assoluto HEPA		In aspirazione: Di serie In soffiaggio: optional
Entrata aria raffreddamento		U15 included/di serie
Aria raffreddamento in soffiaggio		U15 included/di serie



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
LC1100WD-001	LABCONTROL 1100WD

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it