



MTL301 1/3D

ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE CERTIFICATO ATEX

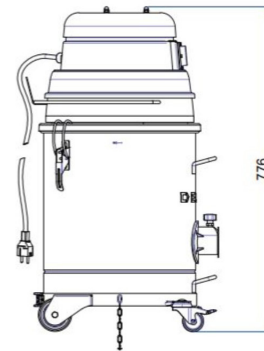

Categoria filtro:

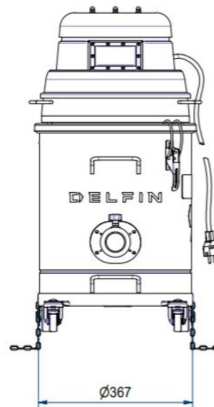

CARATTERISTICHE

Polveri fini

Compatto e facile da trasportare

Contenitore in acciaio inox AISI304

Poliestere, classe M antistatico

Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata, accessori e parti non metalliche ATEX testate

Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		MTL301Z22-001
Zona utilizzo		Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna
Marcatura		II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc
Categoria EX		1/3D (20 int/22 ext)
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	1.1
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	A	5
Diametro Bocchettone	mm	50
Capacità Contenitore	lt.	40
Rumorosità	dB(A)	74
Dimensione	cm	40x44x78h
Peso	kg	26
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	180
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Tasche
Superficie filtrante filtro primario	cm2	4000
Diametro del filtro primario	mm	360
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro assoluto HEPA		Standard
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	11000
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
MTL301Z22-001	MTL 301 EX 1/3D - IECEx Da/Dc 1BP 40L X H KIT 40

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it