



MTL302 ACD

ASPIRATORE INDUSTRIALE ACD PER POLVERI COMBUSTIBILI IN ZONE NON ATEX

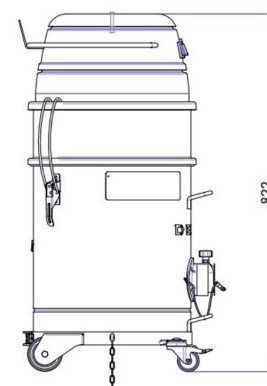

Categoria filtro:

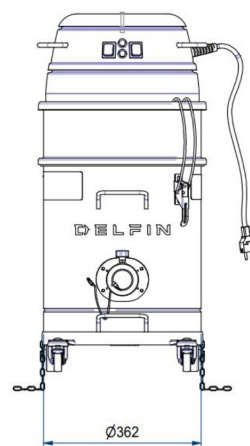

CARATTERISTICHE

Polveri fini

Compatto e facile da trasportare

Contenitore in acciaio inox AISI304

Poliestere, classe M antistatico

Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata, accessori e parti non metalliche ATEX testate

Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		MTL302ACD-001
Zona utilizzo		Ambiente non Classificato
Marcatura		II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-
Categoria EX		1/- D (ACD)
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	2.2
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	A	10
Diametro Bocchettone	mm	50
Capacità Contenitore	lt.	40
Rumorosità	dB(A)	74
Dimensione	cm	40x44x82h
Peso	kg	25
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	360
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Tasche
Superficie filtrante filtro primario	cm2	4000
Diametro del filtro primario	mm	360
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro assoluto HEPA		Standard
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	26000
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
MTL302ACD-001	MTL 302 ACD EX 1/- D 2BP 40L X H KIT40

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it