



MTL302 ACD

ACD ASPIRATORE INDUSTRIALE PER POLVERE FINE COMBUSTIBILE IN ZONE NON ATEX

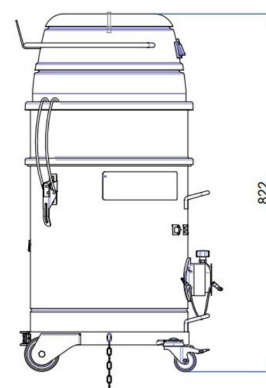

Categoria filtro:

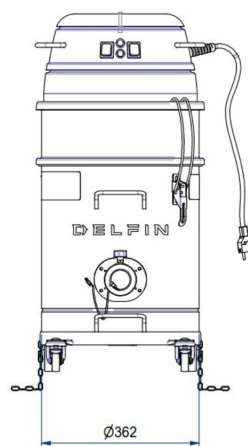

CARATTERISTICHE

Polveri fini

Compatto e mobile

Serbatoio in acciaio inox AISI304

Poliestere, filtro antistatico classe M

Testa certificata Ex tb Dust Tight IP64, accessori e parti non metalliche testate ATEX

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

OPTIONAL

		MTL302ACD-001
Zona di utilizzo		Ambiente non classificato
Marcatura		II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Interno) Da/-
Categoria Ex		1/- D (ACD)
Voltaggio	V	230
Alimentazione	kW	2.2
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento di corrente	A	10
Diametro bocchettone aspirazione	mm	50
Capacità contenitore	L.	40
Livello di rumorosità	dB(A)	74
Dimensioni	cm	40x44x82h
Peso	kg	25
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m³/h	360
Tipo di motore		Bypass monofase
Filtro primario		Tasche
Superficie del filtro primario	cm2	4000
Diametro filtro primario	mm	360
Media filtrante primario		Poliestere
Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Filtro HEPA assoluto		Standard
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	25000
Classe di filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS



CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
MTL302ACD-001	MTL 302 ACD EX 1/- D 2BP 40L X H KIT40

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.