



# 452 ACD INERT

ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE CLASSIFICATO ACD PER POLVERI CONDUTTIVE

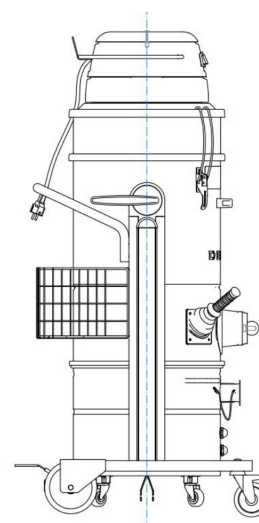

Categoria filtro:

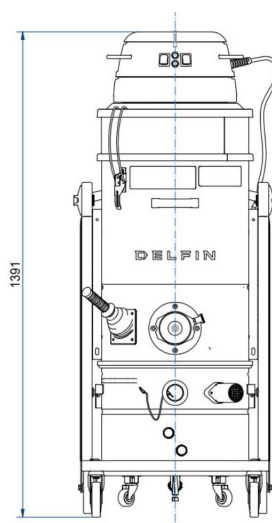

## CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto e facile da trasportare

Costruzione in acciaio verniciato, contenitore AISI304

Poliestere M ANT, pulizia manuale del filtro integrata e indicatore intasamento filtro

Testata aspirante Ex tb a tenuta di polvere certificata IP64. Sistema di neutralizzazione per polveri reattive con test di prestazioni secondo EN17348. Accessori ATEX e parti non metalliche testate, Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD  
[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)  
[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)

## DATI TECNICI

 OPTIONAL

|  |       | MTL452INERTACD-001                      |
|--|-------|---|
| Zona utilizzo                                      |       | Ambiente non Classificato               |
| Marcatura  |       | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- |
| Categoria EX                                       |       | 1/- D (ACD)                             |
| Voltaggio  | V     | 230                                     |
| Potenza  | kW    | 2.3                                     |
| Frequenza  | Hz    | 50/60                                   |
| Assorbimento                                       | A     | 10                                      |
| Altro Voltaggio disponibile                        | V     | 115                                     |
| Diametro Bocchettone                               | mm    | 50                                      |
| Rumorosità   | dB(A) | 74                                      |
| Dimensione   | cm    | 58x70x140h                              |
| Peso   | kg    | 52                                      |
| Capacità liquido Inertizzante                      | lt.   | 10                                      |
| Capacità liquido inertizzante + Materiale aspirato |       | 15                                      |
| Depressione massima                                | mmH2O | 2500                                    |
| Depressione in continuo                            | mmH2O | 2500                                    |
| Portata d'aria massima                             | m3/h  | 360                                     |
| Tipologia Motore                                   |       | Bypass Monofase                         |
| Filtro Primario                                    |       | Tasche                                  |
| Superficie filtrante filtro primario               | cm2   | 20000                                   |
| Diametro del filtro primario                       | mm    | 420                                     |
| Media filtrante filtro primario                    |       | Poliestere                              |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario  |       | ANT M                                   |
| Sistema di pulizia del filtro                      |       | Manuale                                 |
| Filtro assoluto HEPA                               |       | Incluso                                 |



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

### CODICE MACCHINA

MTL452INERTACD-001

### DESCRIZIONE

MTL 452 ACD EX 1/- 2BP 45L DT DS X H INERT

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com  
delfin@delfinvacuums.it