


# MTL 4533

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER APPLICAZIONI MISTE SOLIDO/LIQUIDO



Categoria filtro:

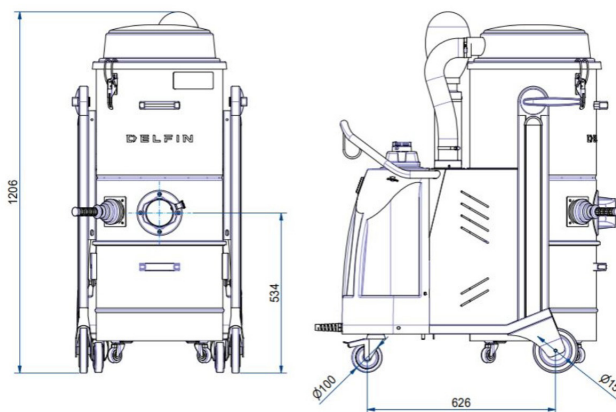

## CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto, stabile e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Poliestere antistatico in classe M con pulizia manuale del filtro integrata

Valvola limitatrice di sicurezza Inclusa, contenitore a sgancio

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD  
[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)  
[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)


COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

## DATI TECNICI

		MTL4533-001
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	2.5
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	5.0
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	45
Rumorosità	dB(A)	69
Dimensione	cm	58x110x121h
Peso	kg	80
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima		2600
Depressione in continuo		2000
Portata d'aria massima		318
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		Tasche
Carico sul filtro primario	m3(m2/h)	159
Superficie filtrante filtro primario	cm2	20000
Diametro del filtro primario	mm	420
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Filtro assoluto HEPA		Optional
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	27100
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS
Valvola limitatrice		Inclusa

## OPTIONAL

Codice	Descrizione
H	Filtro assoluto aggiuntivo H14
HX	Kit filtro assoluto con fascia rialzo inox
M PTFE	Filtro in classe M con rivestimento in PTFE
NOMEX	Filtro resistente alle alte temperature
CA	Filtro carboni attivi
CA + H	Filtro carboni attivi + Filtro assoluto
X	Contenitore acciaio inox AISI 304
XX	Contenitore acciaio e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
CIC	Ciclone per la protezione del filtro
MT	Messa a terra
LOC/REM (ATEX+25%)	Controllo remoto (con quadro elettrico 24V se non presente) +25% ATEX

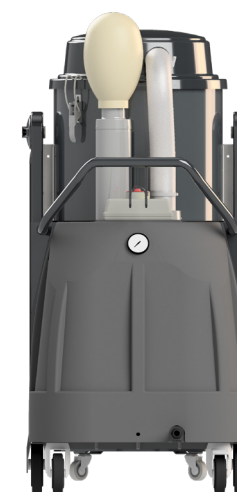

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L.A  
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L.T

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
MTL4533-001	MTL4533 45L DT DS KITØ50

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com  
delfin@delfinvacuums.it