

TC 100 MPI

ASPIRATORE PER SEPARAZIONE DI TRUCIOLO E RECUPERO DI OLII LUBRIFICANTI

Categoria filtro:





CARATTERISTICHE

Separazione e recupero olio e trucioli per manutenzione di macchine utensili
Facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Kit 3D superweb, cestello grigliato per separazione trucioli e filtro polipropilene per liquidi

Scarico liquidi ad inversione di flusso o pompa ad immersione (con aspirazione e scarico in continuo)

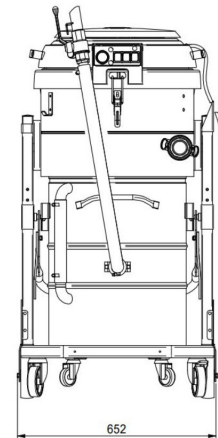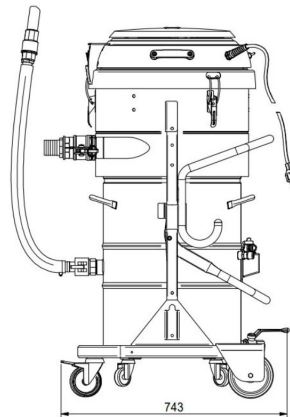

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		TC100MP-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3.45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	15
Diametro Bocchettone	mm	50
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	87x66x125h
Peso	kg	70
Capacità Liquidi	lt.	60
Capacità Solidi	lt	40
Portata di scarico		160
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		3D Superweb
Diametro del filtro primario	mm	500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		Polipropilene
Filtrazione	µm	20
Sistema di scarico		Pompa interna
Prevalenza	mmH2o	6.89
Galleggiante		elettrico

OPTIONAL

Codice	Descrizione
X	Contenitore acciaio inox AISI 304
XX	Contenitore acciaio e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
CTX	Cestello grigliato acciaio INOX
OWR	Cartuccia repellente olio&acqua
BSK	Cestello porta-accessori



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
TC100MP-001	TECHNOIL 100 MONOFASE POMPA IMMERSA

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it