
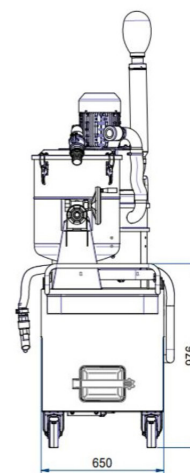


TC 400 T43

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SVUOTAMENTO VASCHE E SERBATOI

Categoria filtro:

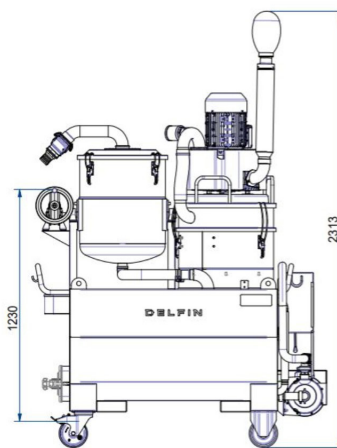

CARATTERISTICHE

Separazione e recupero olio e trucioli per manutenzione di macchine utensili

Facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Kit 3D superweb, cestello grigliato per separazione trucioli e filtro polipropilene per liquidi

Scarico liquidi ad inversione di flusso o pompa ad immersione (con aspirazione e scarico in continuo)

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		TC400T43-001
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	4.3
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	9.00
Diametro Bocchettone	mm	50
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	156x70x240h
Peso	kg	250
Protezione elettrica	IP	65
Capacità Liquidi	lt.	400
Capacità Solidi	lt	50
Portata di scarico		350
Depressione massima	mmH2O	5100
Depressione in continuo	mmH2O	4000
Portata d'aria massima	m3/h	320
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		3D Superweb
Diametro del filtro primario	mm	500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		Polipropilene
Filtrazione	µm	20
Sistema di scarico		Pompa esterna
Controllo automatico arresto motore		Si

OPTIONAL

Codice	Descrizione
PPL300	kit filtro PPL olio fino a 300 micron (in aspirazione)
OWR	Cartuccia repellente olio&acqua
PUMP	300 lt/min scarico con sensore elettrico
AUT.PUMP	Scarico automatico quando il contenitore è pieno (è necessario lo scarico della pompa)



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
TC400T43-001	TC 400 P kW 4,3

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it