

DG 50 EXP 1/2D

ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX PER ZONA 21 PER POLVERI E SOLIDI. STRUTTURA INTERAMENTE IN ACCIAIO E CONTENITORE IN INOX



Categoria filtro:



CARATTERISTICHE


Polveri e solidi

Struttura industriale ad alta durata e facile manutenzione

Struttura in acciaio verniciato con contenitore in acciaio inossidabile

Poliestere antistatico classe M con pulizia manuale integrata del filtro

Soffiante a canale laterale certificata Ex tb

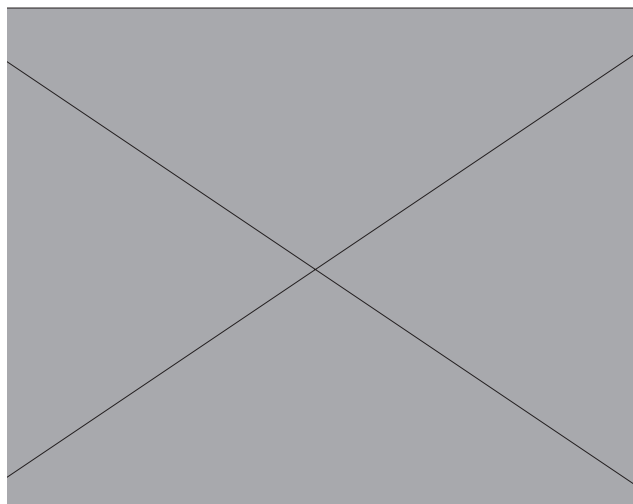

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		Z21DG50EXP-001
Zona di utilizzo		Zona ATEX: 20 Interno/22 Esterno
Marcatura		II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (est) Da/Dc
Categoria Ex		1/3D (20 int/22 est)
Voltaggio	V	400
Alimentazione	kW	4.6
Frequenza	Hz	50
Assorbimento di corrente	A	8.6
Diametro bocchettone aspirazione	mm	80
Capacità contenitore	L.	100
Livello di rumorosità	dB(A)	72
Dimensioni	cm	67x120x145h
Peso	kg	137
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	3200
Depressione in continuo	mmH2O	2600
Portata d'aria massima	m³/h	420
Tipo di motore		Turbina a canale laterale
Filtro primario		Tasche
Carico filtro primario	m³(m²/h)	140
Superficie del filtro primario	cm2	30000
Diametro filtro primario	mm	500
Media filtrante primario		Poliestere
Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia filtro		Manuale
Filtro HEPA assoluto		Incluso
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	25000

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
Z21DG50EXP-001	DG50 EXP 1/2D 100L DT DS H X

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI