



DGVL 125 MANUAL 1/3D

ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX PER POLVERE E SOLIDI

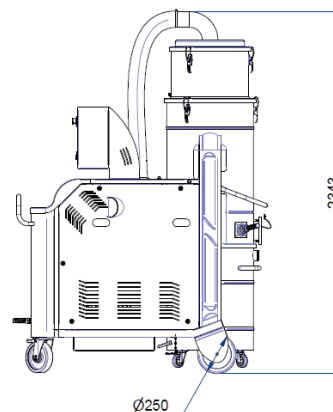

24 hour continuous service
servizio continuativo 24h

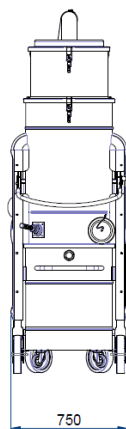

Categoria filtro:



DRY TYPE DUST COLLECTOR
(EN 17348 DT)

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Struttura industriale ad alta durata e facile manutenzione

Struttura in acciaio verniciato con portaccessori in ABS

Poliestere antistatico classe M con pulizia manuale integrata del filtro

Ventilatore a canale laterale certificato Ex

Conforme a EN IEC 62784:2018 per Zona 22

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		Z22DGV125MAN-001-001
Zona d'uso		Zona ATEX: 20 Interno/22 Esterno
Marcatura		II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (est) Da/ Dc
Categoria EX		1/3D (20 int/22 est)
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza, assorbimento di corrente	kW - A	12,6 - 23,3
Protezione elettrica	IP	65
Valvola limitatrice		Incluso
Depressione massima	mmH ₂ O	3600 / 2900
Portata d'aria massima	m ³ /h	1050
Bocchetta di aspirazione	mm	120
Capacità	lt.	160
Livello di rumorosità	dB(A)	78
Dimensioni	cm	170x75x240h
Peso	kg	430
Filtro primario		Tasche
Superficie - diametro	cm ² -mm	70.000 - 560
Media - Media, Classe (IEC 60335-2-69) ²		Poliestere - ANT M
Carico d'aria sul filtro	m ³ (m ² /h)	150
Sistema di pulizia		Manuale
Filtro Classe H-HEPA		Standard
Superficie del filtro	cm ²	90.000
Grado del filtro		H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
Z22DGV125MAN-001-001	DG VL 125 MANUAL 1/3D 160L DT DS H X