


MTL 4534

ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE PER POLVERI E LIQUIDI COMBUSTIBILI
IN AMBIENTI ATEX



Categoria filtro:

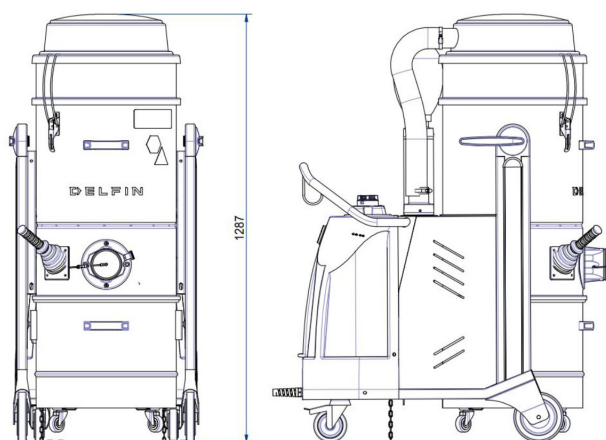

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto, stabile e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Poliestere antistatico in classe M con pulizia manuale del filtro integrata

Soffiante a Canale Laterale Certificata Ex tb, accessori e parti non metalliche ATEX testate

Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.


DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		Z22MTL4534-001
Zona utilizzo		Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna
Marcatura		II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc
Categoria EX		1/3D (20 int/22 ext)
Voltaggio	V	400
Potenza	kW	3.45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	6.9
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	45
Rumorosità	dB(A)	69
Dimensione	cm	58x110x130h
Peso	kg	85
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	3200
Depressione in continuo	mmH2O	2600
Portata d'aria massima	m3/h	318
Tipologia Motore		Turbina Trifase
Filtro Primario		Tasche
Carico sul filtro primario	m3(m2/h)	159
Superficie filtrante filtro primario	cm2	20000
Diametro del filtro primario	mm	420
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Filtro assoluto HEPA		Incluso
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	27100

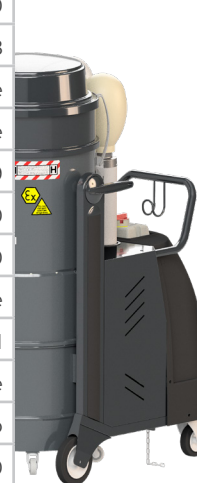

CODICE MACCHINA

Z22MTL4534-001

DESCRIZIONE

MTL4534-Z22-3D 45L DT DS H

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it