

# ZEFIRO EV AP 560 K2 1/3D

DEPOLVATORE E ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ATEX ZONA 22, PER POLVERI SOTTILI IN SOSPENSIONE.



Filtro poliestere  
antistatico  
classe M





Cassetta  
START&STOP  
certificata ATEX



Filtro  
HEPA/H14

Categoria filtro:

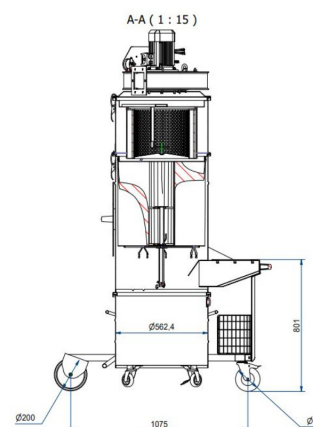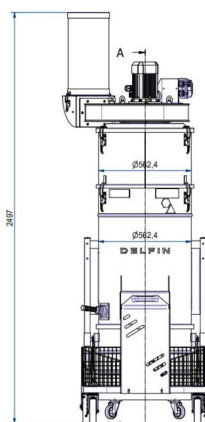

## CARATTERISTICHE

Polvere / per polveri fini sospese nell'aria

Struttura industriale ad alta durata e facile manutenzione

Struttura completa in acciaio verniciato

Poliestere classe ANT e H14 con sistema di pulizia manuale del filtro

Ventilatore elettrico certificato Ex, a tenuta di polvere

Conforme a EN IEC 62784:2018 per Zona 22

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**DELFIN**  
FOR A DUST-FREE WORLD  
[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)  
[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)

DATI TECNICI

|                                                    |       | Z22ZFREVAP560K2-001                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Zona di utilizzo                                   |       | Zona ATEX: 20 Interno/22 Esterno                      |
| Marcatura                                          |       | II 1/3D Ex h IIC T100°C (int) / T135°C (est) Da/Dc    |
| Categoria Ex                                       |       | 1/3D (20 int/22 est)                                  |
| Voltaggio                                          | V     | 400                                                   |
| Alimentazione                                      | kW    | 2.2                                                   |
| Frequenza                                          | Hz    | 50                                                    |
| Assorbimento di corrente                           | A     | 4.5                                                   |
| Diametro bocchettone aspirazione                   | mm    | 200                                                   |
| Livello di rumorosità                              | dB(A) | 72                                                    |
| Dimensioni                                         | cm    | 78x132x254 h                                          |
| Peso                                               | kg    | 100                                                   |
| Protezione elettrica                               | IP    | 55                                                    |
| Depressione massima                                | mmH2O | 210                                                   |
| Portata d'aria massima                             | m³/h  | 2500                                                  |
| Tipo di motore                                     |       | Ventilatore elettrico                                 |
| Filtro primario                                    |       | Tasche                                                |
| Superficie del filtro primario                     | cm2   | 50000                                                 |
| Diametro filtro primario                           | mm    | 560                                                   |
| Media filtrante primario                           |       | Poliestere                                            |
| Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario |       | ANT M                                                 |
| Filtro HEPA assoluto                               |       | Standard                                              |
| Classe di filtro assoluto (EN 1822-5)              |       | H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS |

OPTIONAL

| Codice     | Descrizione                                                    |         |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| H          | Filtro assoluto H14 aggiuntivo                                 | INCLUSO |
| M PTFE ANT | Filtro classe M con rivestimento in PTFE, antistatico.         |         |
| X          | Contenitore in acciaio inox AISI 304                           |         |
| XX         | Contenitore e camera filtro in acciaio inox AISI 304           |         |
| XXX        | Telaio camera, contenitore e carrello in acciaio inox AISI 304 |         |
| MT         | Messa a terra                                                  | INCLUSO |
| LOC/REM    | Controllo remoto (con quadro elettrico 24V se non presente)    |         |



| CODICE MACCHINA     | DESCRIZIONE                                 |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Z22ZFREVAP560K2-001 | ZFREV AP Ø560 KW2.2 Z22 100L DT DS H MT ANT |

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.