



DM3 EL AUT

ASPIRATORE MONOFASE CON INSACCAMENTO SICURO E PULIZIA FILTRI CONTINUA

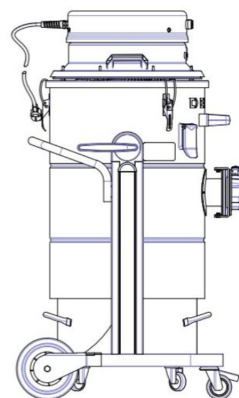

Categoria filtro:

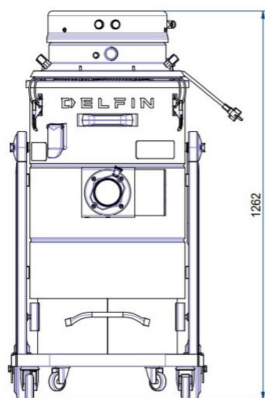

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Cartucce con sistema automatico di pulizia ClearAut e Dustop integrati

Estremamente versatile

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

 OPTIONAL

		DM3EL	Codice	Descrizione
Voltaggio	V		H	Filtro assoluto aggiuntivo H14
Potenza	kW		3.43	
Frequenza	Hz		50	
Assorbimento	A		15	
Diametro Bocchettone	mm		80	
Capacità Contenitore	lt.		45	
Rumorosità	dB(A)		76	
Dimensione	cm		75x64x126h	
Peso	kg		83	
Depressione massima	mmH2O		2500	
Depressione in continuo	mmH2O		2500	
Portata d'aria massima	m3/h		540	
Tipologia Motore			Bypass Monofase	
Filtro Primario			2x cartucce	
Superficie filtrante filtro primario	cm2		30000	
Diametro del filtro primario	mm		360	
Media filtrante filtro primario			Poliestere	
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario			M PTFE	
Sistema di pulizia del filtro			Automatic ClearAut + Dustop	
filtro E10			incluso	
Superficie del filtro	cm2		26000	
Classe filtrante (EN 1822-5)			H14 con 99,995%di efficienza secondo il metodo MPPS	



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM3ELAUT-001	DM3 EL AUT

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it