



DM3ELLPAUT-001

ASPIRATORE MONOFASE CON INSACCAMENTO SICURO E PULIZIA FILTRI CONTINUA

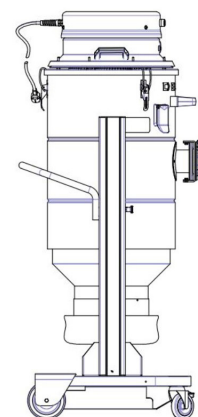

Categoria filtro:

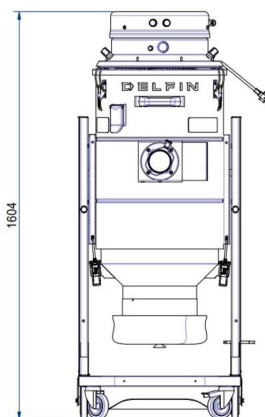

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Cartucce con sistema automatico di pulizia ClearAut e Dustop integrati

Estremamente versatile

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

		DM3ELLPAUT-001
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3.45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	15
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	20 mt Endless bag
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	86x78x166h
Peso	kg	80
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		2x cartucce
Superficie filtrante filtro primario	cm2	30000
Diametro del filtro primario	mm	360
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		M PTFE
Sistema di pulizia del filtro		Automatic ClearAut + Dustop
filtro E10		incluso
Superficie del filtro	cm2	26000
Classe filtrante (EN 1822-5)		H14 con 99,995%di efficienza secondo il metodo MPPS

OPTIONAL

Codice	Descrizione
H	Filtro assoluto aggiuntivo H14



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM3ELLPAUT-001	DM3 EL AUT ENDLESS BAG

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it