



DG VL 125 SE MAN

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER APPLICAZIONI PESANTI E CONTINUE

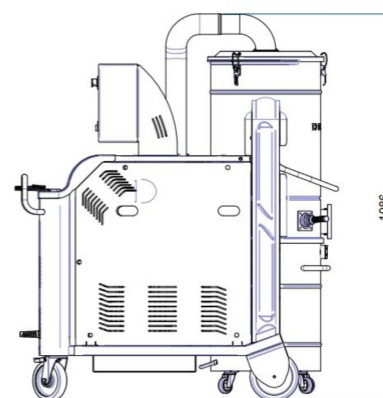

Categoria filtro:

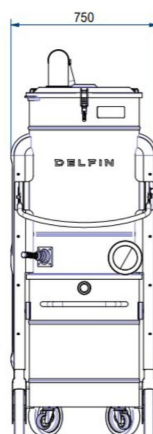

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Costruzione industriale ad alta durabilità e facile manutenzione, con inforcamento per carrello elevatore
Struttura completa in acciaio verniciato

Sistema di pulizia manuale scuotifiltro

Servizio continuo, nessuna manutenzione richiesta

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

D E L F I N
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

		DGVL125SEMAN-001
Voltaggio	V	400
Alimentazione	kW	12.6
Frequenza	Hz	50
Assorbimento di corrente	A	23.3
Diametro bocchettone aspirazione	mm	120
Capacità contenitore	L.	160
Livello di rumorosità	dB(A)	76
Dimensioni	cm	170x75x200h
Peso	kg	290
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmh2o	5100
Depressione in continuo	mmh2o	4600
Portata d'aria massima	m3/h	520
Tipo di motore		Turbina trifase
Filtro primario		Tasche
Carico filtro primario	m³(m²/h)	74
Superficie del filtro primario	cm2	70000
Diametro filtro primario	mm	560
Media filtrante primario		Poliestere
Classe del filtro (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia filtro		Manuale
Filtro HEPA assoluto		OPTIONAL
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	52500
Classe di filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS
Valvola limitatrice		Incluso

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DGVL125SEMAN-001	DG VL 125 SE MANUAL 160L DT DS

Tutti i dati menzionati in questo documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OPTIONAL

Codice	Descrizione
H	Filtro assoluto H14 aggiuntivo
M PTFE	Filtro classe M con rivestimento in PTFE
TEMPORIZZATO	Scuotimento automatico e temporizzato dei filtri
X	Contenitore in acciaio inox AISI 304
XX	Contenitore e camera filtro in acciaio inox AISI 304
MT	Messa a terra
LOC/REM (ATEX+25%)	Controllo remoto (con quadro elettrico 24V se non presente) +25% ATEX
HARDOX	Piastra rinforzata per camera filtro
DA PAVIMENTO	Struttura fissa a pavimento



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTT

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it