



DM3 EL

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER TUTTI GLI UTILIZZI

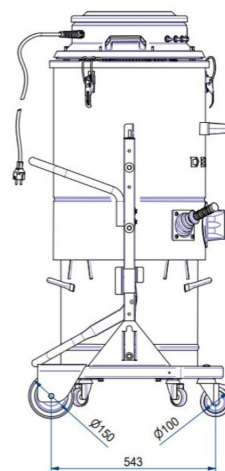

Categoria filtro:

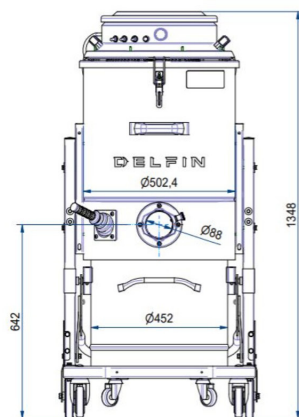

CARATTERISTICHE

Polveri e solidi

Compatto e facile da trasportare

Costruzione completa in acciaio verniciato

Classe L con pulizia manuale del filtro integrata

Selezione della potenza, con motore di ricambio pronto all'uso

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

DATI TECNICI

		DM3EL-005
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3.45
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	A	15
Altro Voltaggio disponibile	V	115
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	60
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	70x66x134h
Peso	kg	77
Depressione massima		2500
Depressione in continuo		2500
Portata d'aria massima		540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Tasche
Carico sul filtro primario	m3(m2/h)	180
Superficie filtrante filtro primario	cm2	30000
Diametro del filtro primario	mm	500
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		L
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Filtro assoluto HEPA		Optional
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	26500
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS

OPTIONAL

Codice	Descrizione
H	Filtro assoluto aggiuntivo H14
ANT M	Filtro antistatico in classe M
M PTFE ANT	Filtro in classe M con rivestimento PTFE, antistatico.
NOMEX	Filtro resistente alle alte temperature
X	Contenitore acciaio inox AISI 304
XX	Contenitore acciaio e camera filtrante in acciaio inox
XXX	Chassis camera, contenitore e carrello in acciaio inox
CIC	Ciclone per la protezione del filtro
MT	Messa a terra
MT/ANT FILTER	Messa a terra - Filtro ANT - Catenella
BSK	Cestello porta-accessori
STEEL RING	Anello per sacchetti usa e getta
DEPR	Kit depressore per sacchetti



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L.
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L.

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM3EL-005	DM3 EL 60L DT DS ANT "M" KITØ50

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it