



DM3 EL ACD

ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO ACD

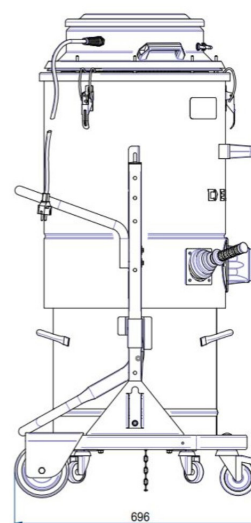

Categoria filtro:

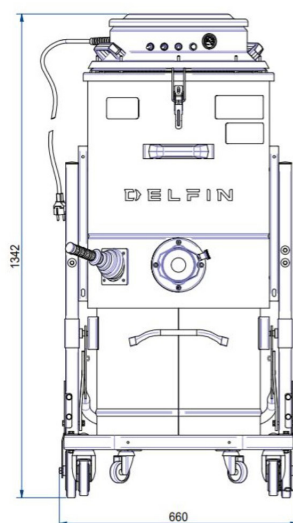

CARATTERISTICHE

Polveri & solidi / idoneo per il lavoro in zona 21-22 (cat. 2D-3D)

Compatto e facile da trasportare

Contenitore in acciaio inox AISI304

Poliestere, classe M antistatico, sistema manuale integrato di pulizia del filtro

Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata, accessori e parti non metalliche ATEX testate

Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD
www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. - ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DATI TECNICI

OPTIONAL

		DM3ELACD-001
Zona utilizzo		Ambiente non Classificato
Voltaggio	V	230
Potenza	kW	3.3
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	A	15
Diametro Bocchettone	mm	80
Capacità Contenitore	lt.	60
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensione	cm	66x70x135h
Peso	kg	78
Depressione massima	mmH2O	2500
Depressione in continuo	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m3/h	540
Tipologia Motore		Bypass Monofase
Filtro Primario		Tasche
Carico sul filtro primario	m3(m2/h)	180
Superficie filtrante filtro primario	cm2	30000
Diametro del filtro primario	mm	500
Media filtrante filtro primario		Poliestere
Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario		ANT M
Sistema di pulizia del filtro		Manuale
Filtro assoluto HEPA		Standard
Superficie filtrante del filtro assoluto	cm2	26000
Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5)		H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS



COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT 2026 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE
DM3ELACD-001	DM3EL ACD 3BP 60L DT DS X H KIT 50

All data mentioned in this document may change without notice. Tutti i dati riportati in questo documento possono variare senza preavviso.

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it